

**Mecaplús, S.L.**

Torre del Catalán, s/n

22535 Esplús - Huesca (Espagne)

(+34) 974435126 e-mail: info@mecaplus.es

[www.mecaplus.es](http://www.mecaplus.es)



Nacelles élévatrices  
automotrices

Immatriculée comme  
M.A.R ou machine de  
services remorquée

Trois prises d'air  
dans la nacelle


Commandes électriques  
à appuyer avec les pieds

Hauteur maximum de  
travail : 10 - 11 - 12 m

Remorquables



[www.mecaplus.es](http://www.mecaplus.es)

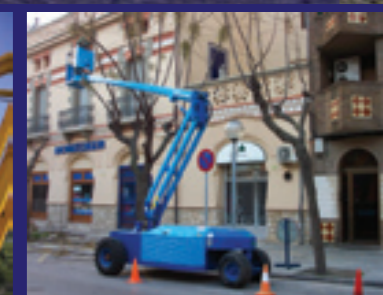

**MECAPLÚS, S.L.** est une compagnie qui se consacre à la fabrication et à la vente de nacelles élévatrices automotrices pour les travaux d'élagage et de taille d'arbres et autres applications en hauteur.

La constitution de notre société, en 2000, a été précédée d'une analyse du marché d'élagage qui a mis en évidence la difficulté à trouver des machines spécifiques pouvant s'adapter aux besoins requis par ce secteur.

Nos machines sont munies du certificat d'examen CE de type pour plates-formes à élagage, MARQUAGE CE, conformes aux exigences de la directive européenne en matière de sécurité des machines 98/37CE, annexe VI, et s'appuyant sur UNE-280. Elles peuvent être immatriculées comme machine agricole remorquée ou comme machine de services remorquée pour pouvoir circuler sur la voie publique.



Les plates-formes élévatrices MECAPLÚS sont conçues et fabriquées pour que l'élagueur, installé dans la nacelle, puisse avoir accès avec ses outils pneumatiques de travail jusqu'à une position lui permettant d'effectuer en toute sécurité et à l'aise ses tâches d'élagage.

## Caractéristiques

- ✓ Peut être immatriculée comme machine agricole remorquée ou machine de services remorquée
- ✓ Autopropulsée et remorquable
- ✓ Alarme d'inclinaison
- ✓ Alarme sonore d'huile et de température
- ✓ Commandes électriques dans la nacelle à appuyer avec les pieds
- ✓ Transmission hydrostatique avec motoréducteurs
- ✓ Circuits hydrauliques indépendants
- ✓ Possibilité de réaliser simultanément jusqu'à cinq mouvements
- ✓ Réservoir de gasoil d'une grande contenance (60 heures de travail)
- ✓ Boîtier porte-objets de 100 l
- ✓ Toutes les conduites à l'intérieur des bras
- ✓ Fabriquées en tôle d'acier de trois mm pour supporter la chute d'objets
- ✓ Accélérateur électrique
- ✓ Pistons hydrauliques avec système parachute, régulateur de débit et soupape anti-retour
- ✓ Descente d'urgence dans la nacelle et sur le socle
- ✓ Trois prises d'air dans la nacelle
- ✓ Équipement pneumatique de 820 l/m
- ✓ Poids maximum: 3000 kg. Facile à transporter
- ✓ Moteur diesel réfrigéré par eau ou par air
- ✓ Hauteur de travail: 10 - 11 - 12 mètres
- ✓ Largeur maximum de transport: 2,10 m
- ✓ Longueur maximum de transport: 6,75 m

## Options

- ▶ Nivellement automatique
- ▶ 4x4
- ▶ Chenilles en caoutchouc
- ▶ Roues jumelles

## Qualité

- ▶ Certificat d'examen CE de type. Directive européenne en matière de sécurité des machines (UNE-280)
- ▶ Système de nivellement automatique
- ▶ Déconnecteur de batterie
- ▶ Arrêt d'urgence

